



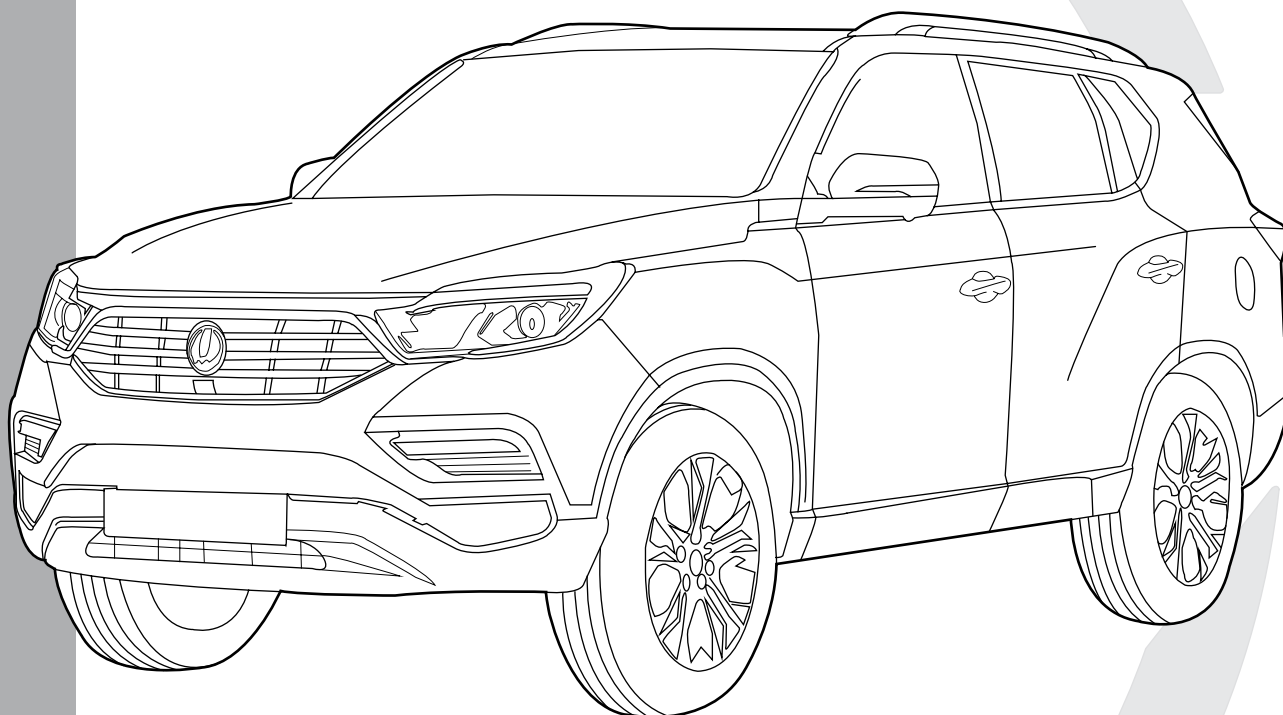
TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning



SsangYong / KGM Rexton (type Y400) 07/'17-

- ✓ STANDARD
- ✓ AD BLUE
- ✗ VEHICLES WITH SPARE TIRE



SCAN FOR THE
LATEST VERSION



N L Belangrijke raadgevingen

Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire monté sur la boule d'attelage, sont de nature différentes. Des limites différentes peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

E N General instructions

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

D E Allgemeine Hinweise

Montage

- Halten Sie die Anhängerkupplung zunächst unter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob alle Punkte übereinstimmen.

Die Last eines Anhängers und die Last eines an der Zugkugel montierten Zubehörs unterscheiden sich grundsätzlich. Für beide können unterschiedliche Grenzwerte gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

E S Instrucciones generales

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

D K Generelle instruktioner

Montering

- Præsentér trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

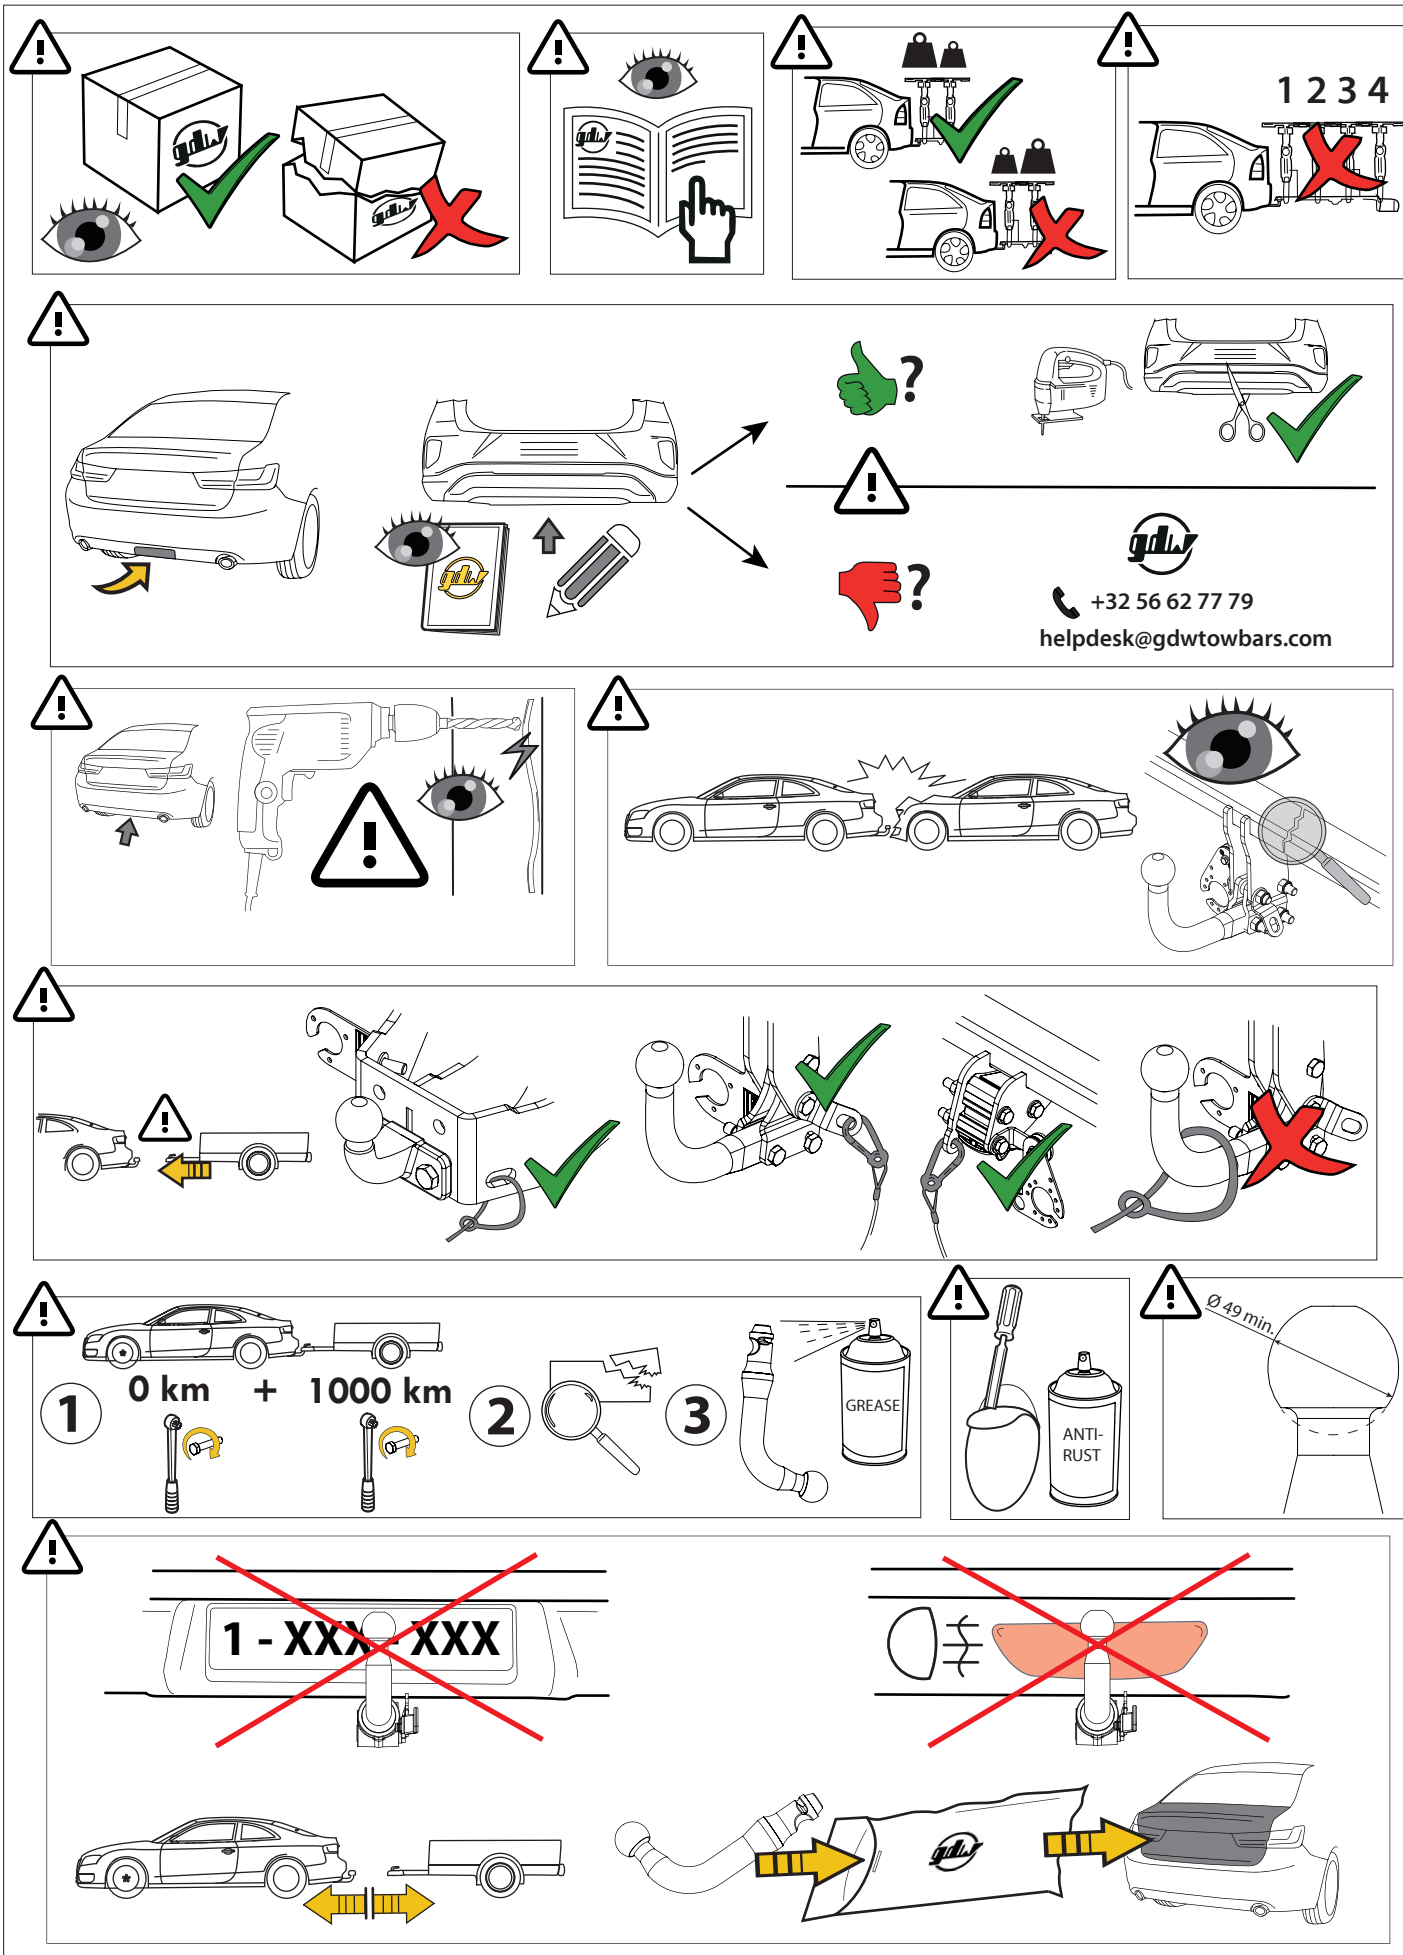
Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

I T Consigli importanti

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia



MADE BY



D 15,75

F

E6

BELGIUM

S 165

EC-N°

55R-02 1485

REF N°


2348T60

SERIAL N°

XXXX

DESCRIPTION

SsangYong/ KGM Rexton 07/'17-



$$D = \frac{\text{max kg} \times \text{max kg}}{\text{max kg} + \text{max kg}} \times 0.00981 \leq 15,75 \text{ kN}$$


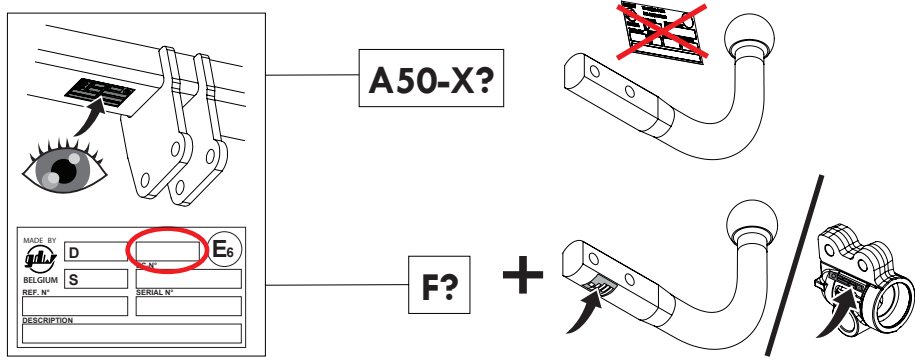
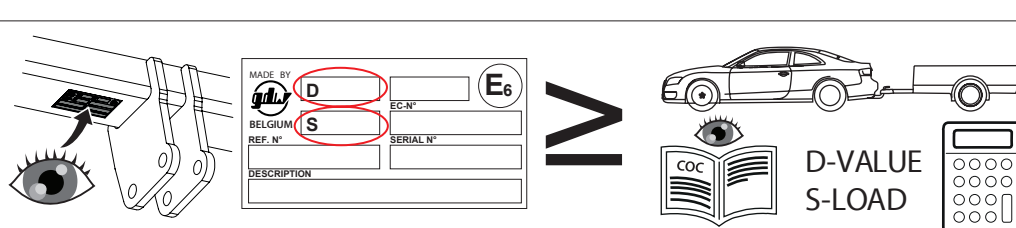
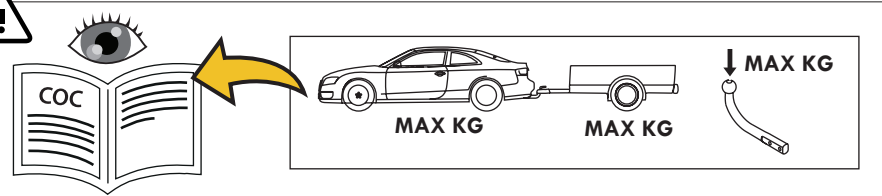
$$S = \begin{matrix} \downarrow \\ \text{hook} \end{matrix} \leq 165 \text{ kg} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \text{hook} \end{matrix} \leq 3500 \text{ kg}$$



See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!



See the user manual of the vehicle for correct use of bicycle carriers!







10



13

14

19

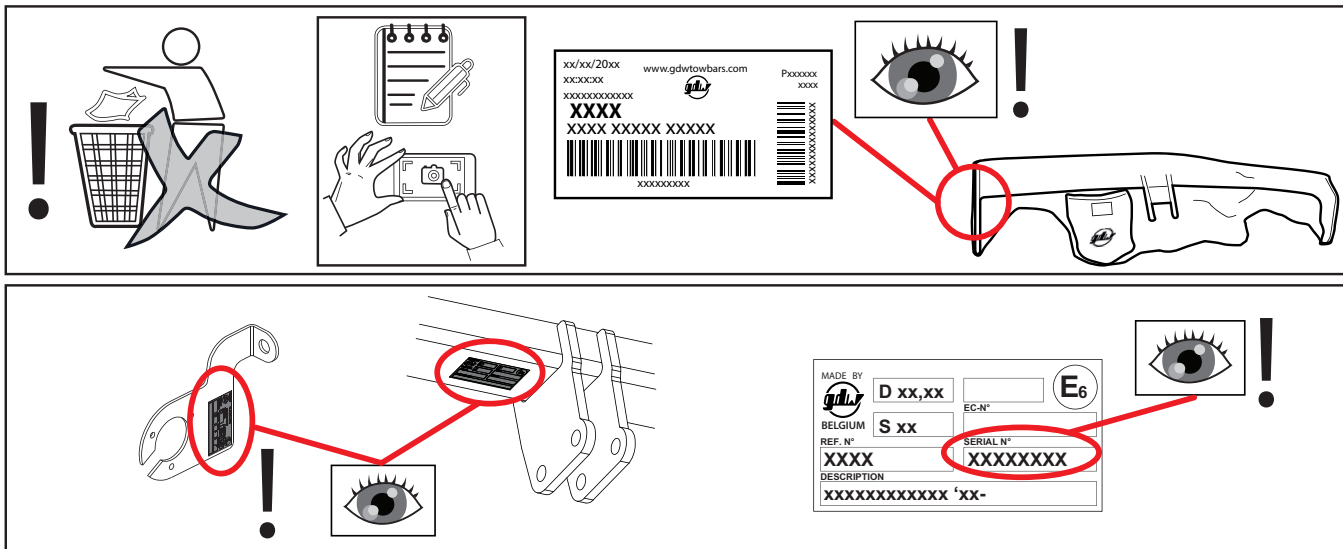PH2







helpdesk@gdwtowbars.com


+32 56 62 77 79









































































Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30




KEY NUMBER

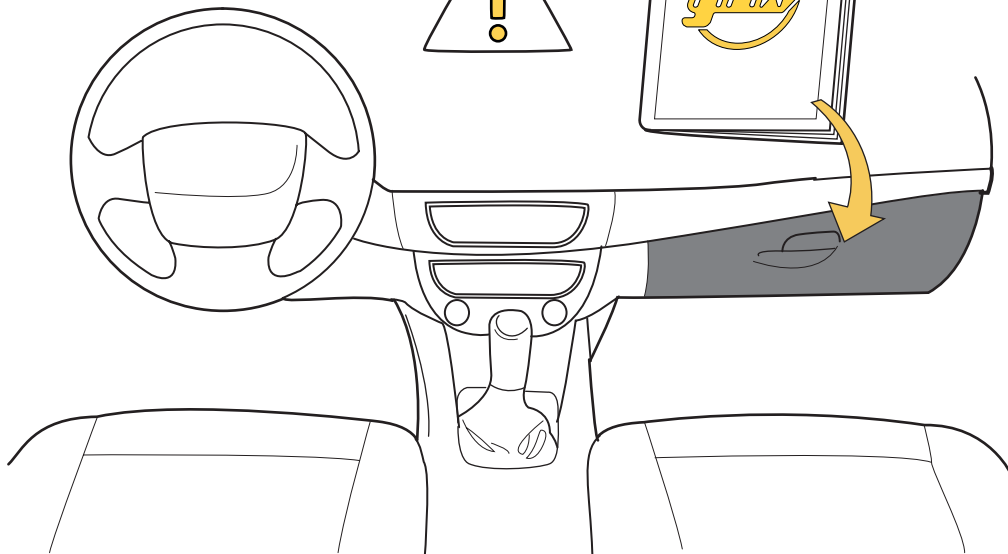

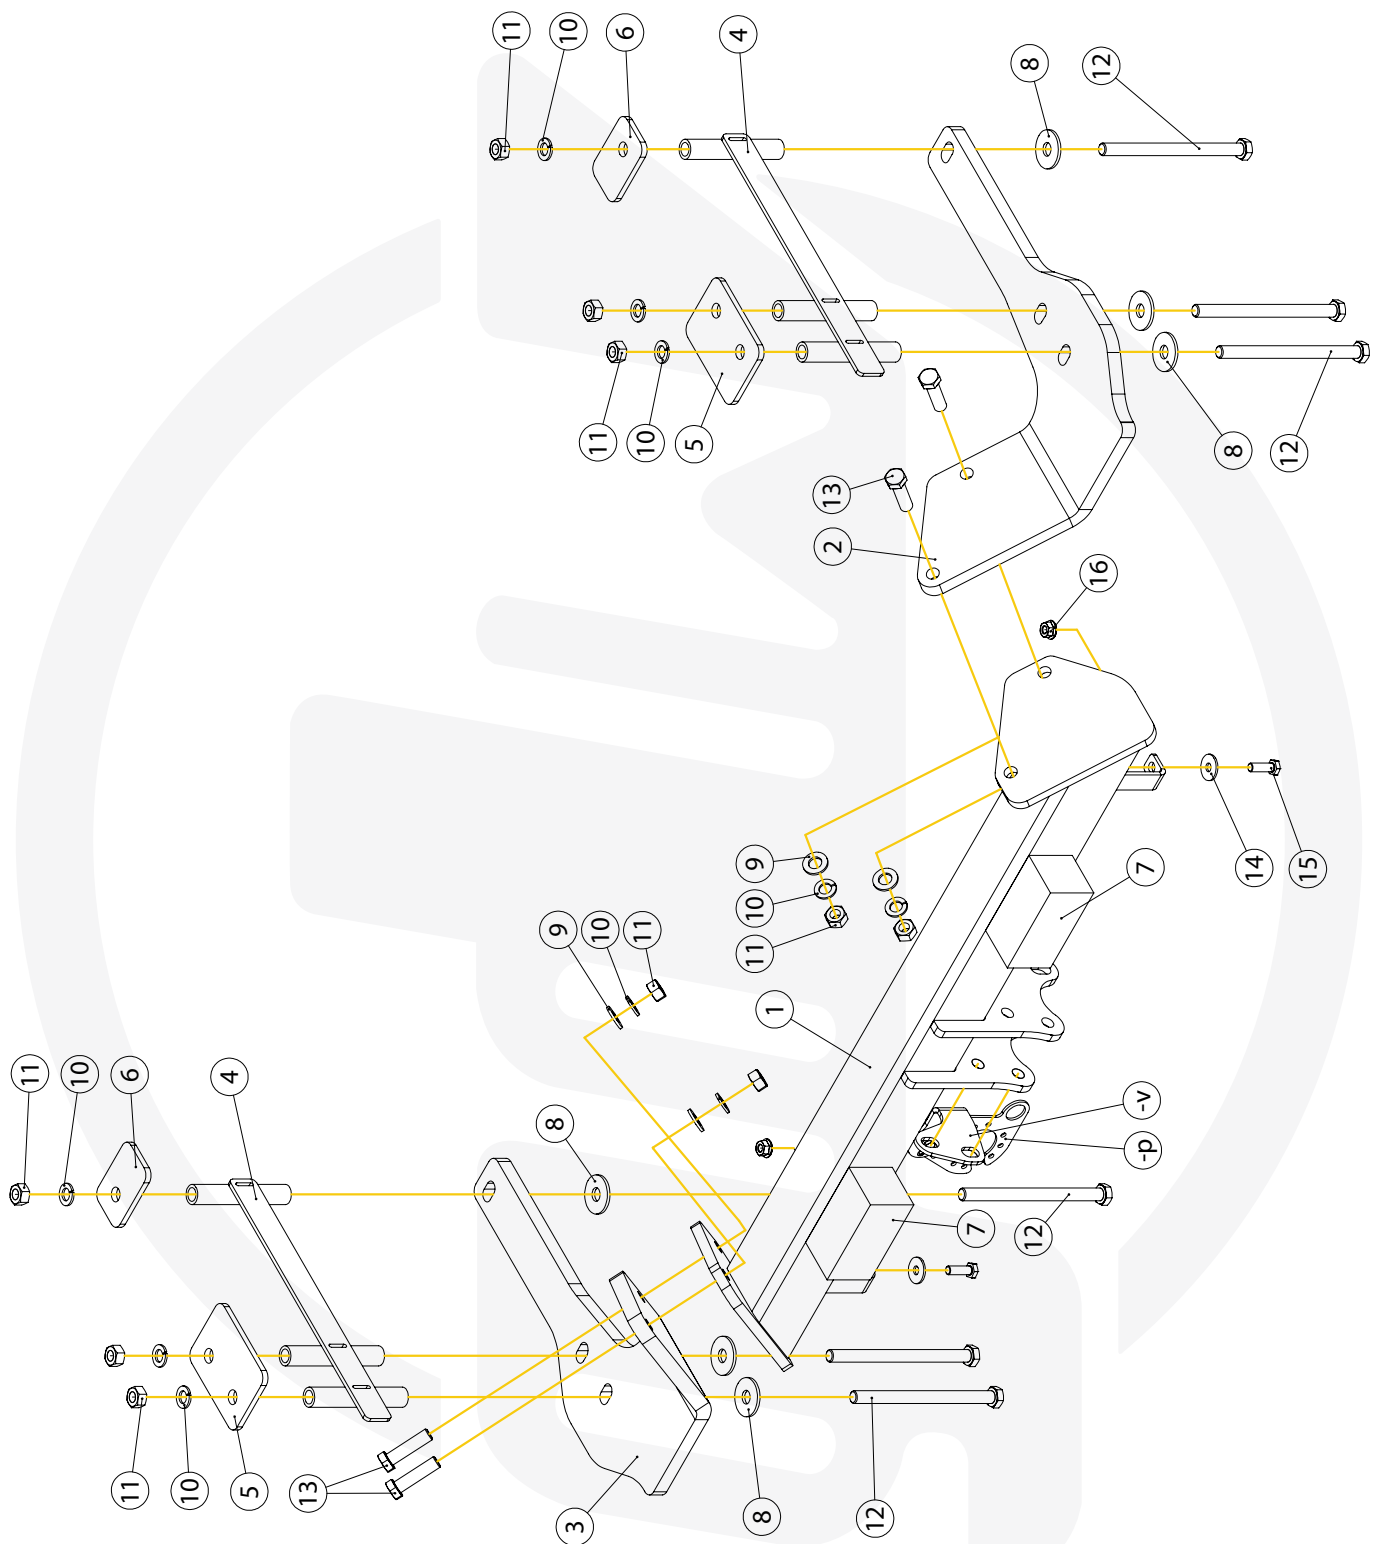


16		X2	DIN 6923-M 8		X1	GDW REF. 2348T60-100		X1	GDW REF. 900.053		X1	GDW REF. 960.V1002	Geleverd met - Livré avec - Delivered with Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med
-V		X1	GDW REF. P 38		X1	DIN 985-M 6		X1	GDW REF. 740.112		X1	GDW REF. 740.112	
-S													
-P		X1	DIN 985-M 6		X1	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)		X2	GDW REF. 740.111		X1	GDW REF. 740.111	
1		X1	GDW REF. 718.14.20005050 2000 X 50 X 50		X1	GDW REF. 718.16.002		X1	GDW REF. 718.15.001		X1	GDW REF. 718.15.001	
2		X1	GDW REF. 2		X1	GDW REF. 908.094		X1	GDW REF. 718.16.003		X1	GDW REF. 718.16.003	
3		X1	GDW REF. 3		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
4		X2	GDW REF. 4		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
5		X2	GDW REF. 5		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
6		X2	GDW REF. 6		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
7		X1	GDW REF. 718.14.20005050 2000 X 50 X 50		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
8		X6	DIN 9021-M 12-E1VZ		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
9		X4	DIN 125-A12-140HV-E1Z		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
10		X10	DIN 128A-M 12		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
11		X10	DIN 934-M 12 KL10		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
12		X6	DIN 931-M 12 X 160 10.9		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
13		X4	DIN 933-M 12 X 45 10.9		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
14		X2	DIN 9021-M 8-E1VZ Ø 25 X 8.4 X 2		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	
15		X2	DIN 933-M 8 X 25		X1	DIN 933-M 6 X 30		X1	DIN 933-M 6 X 30		X3	DIN 931-M 12X110-8.8	

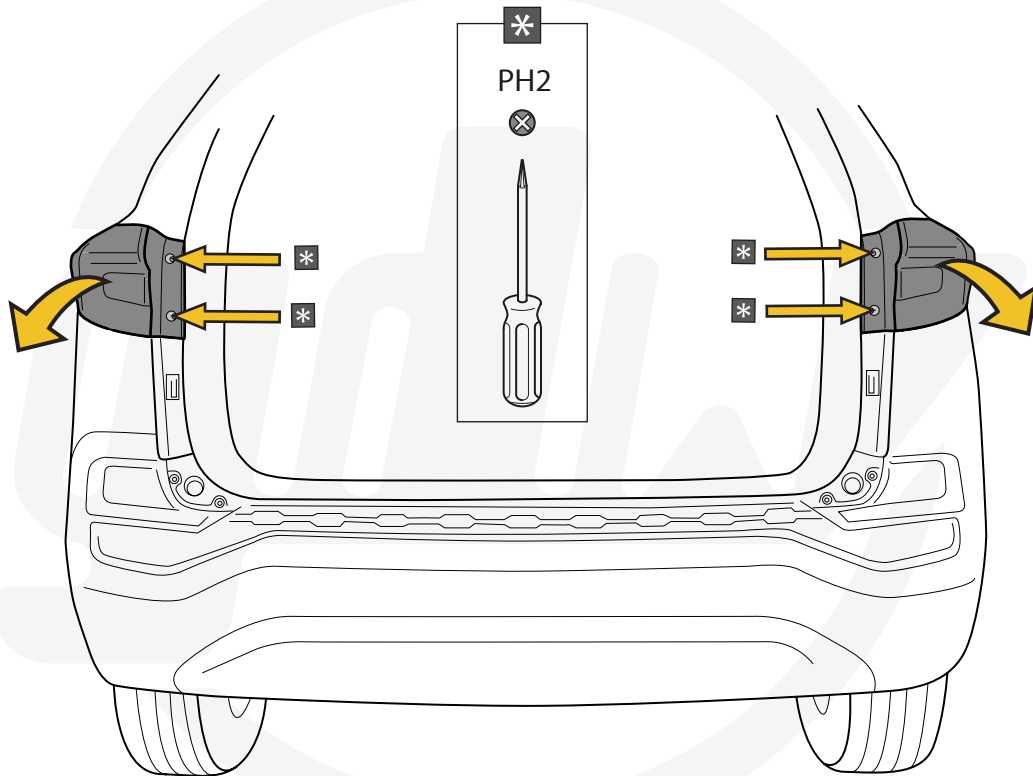
1




2

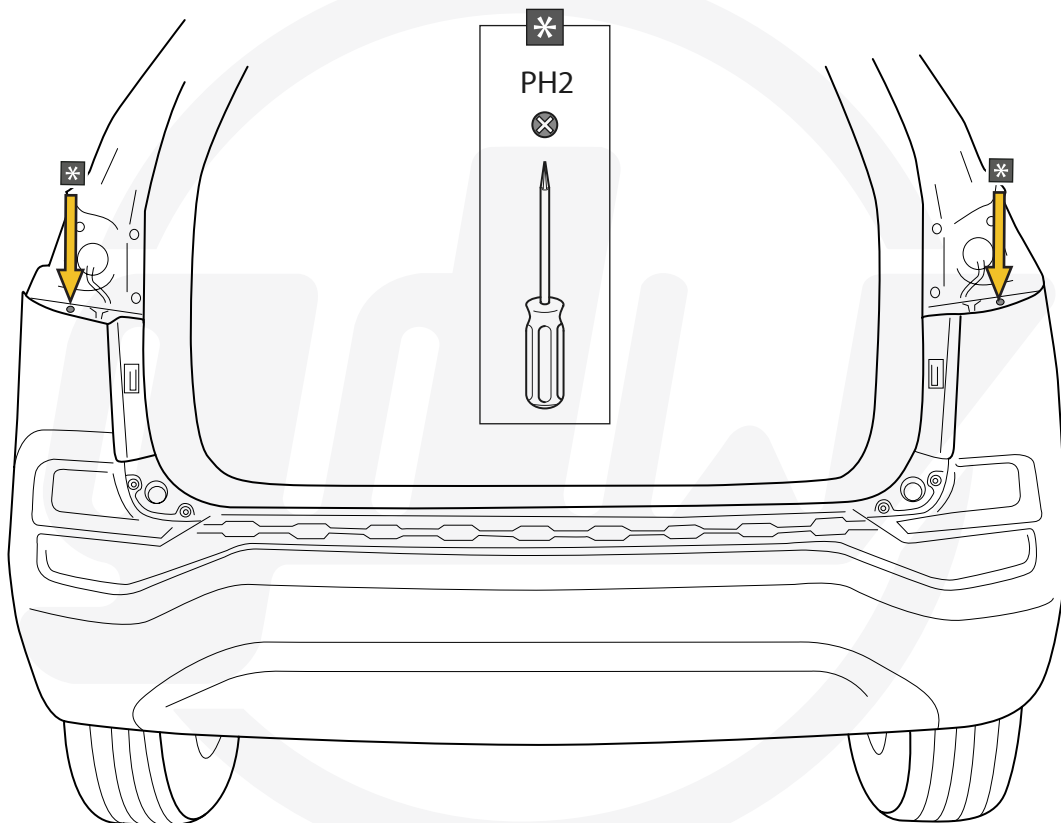





3

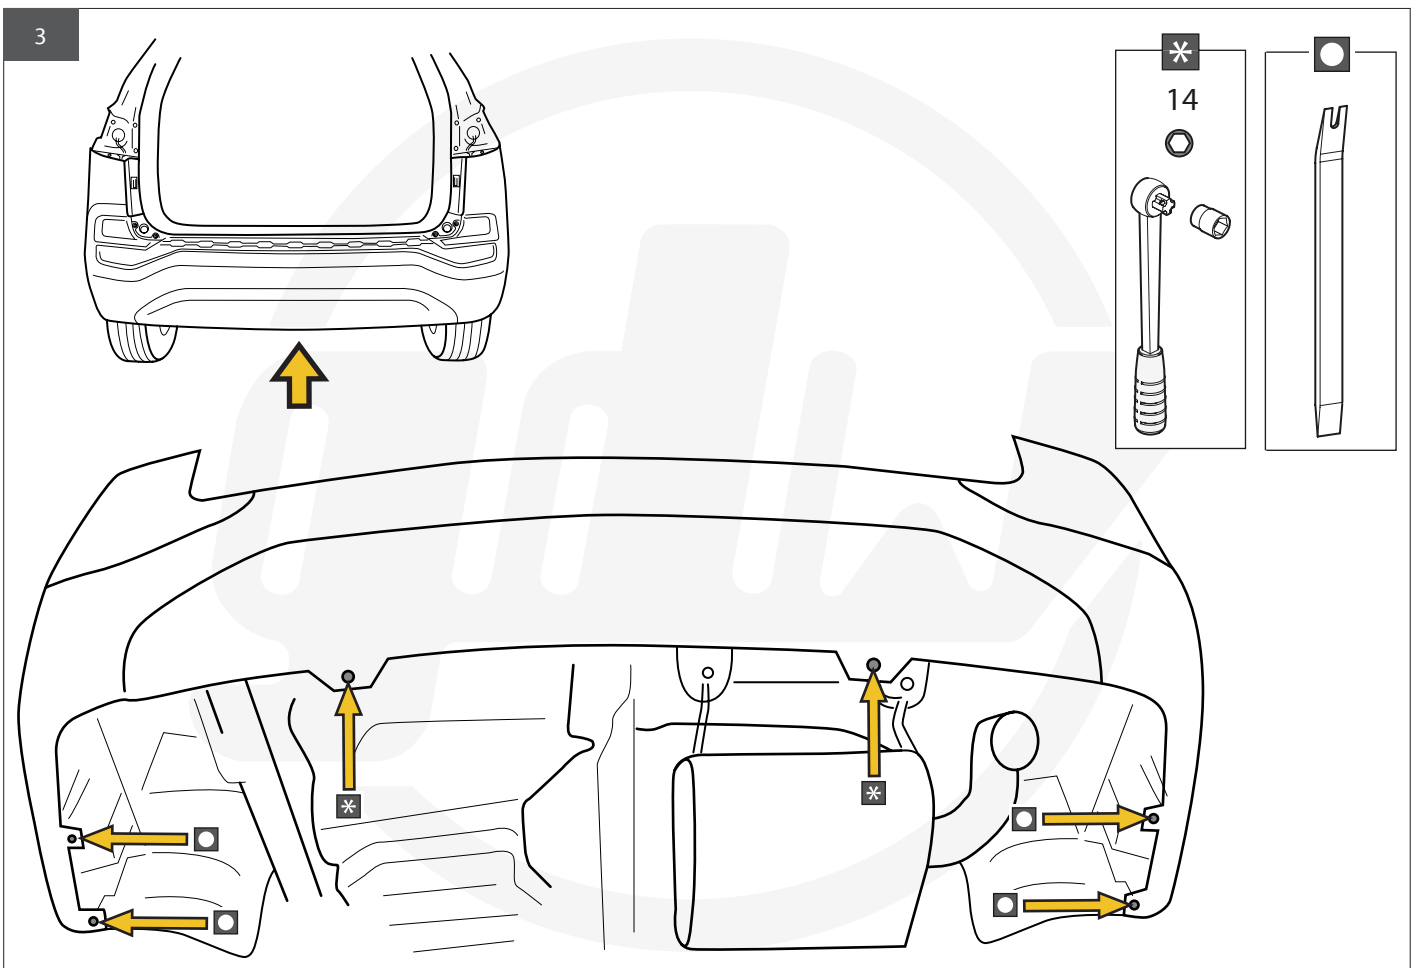





4


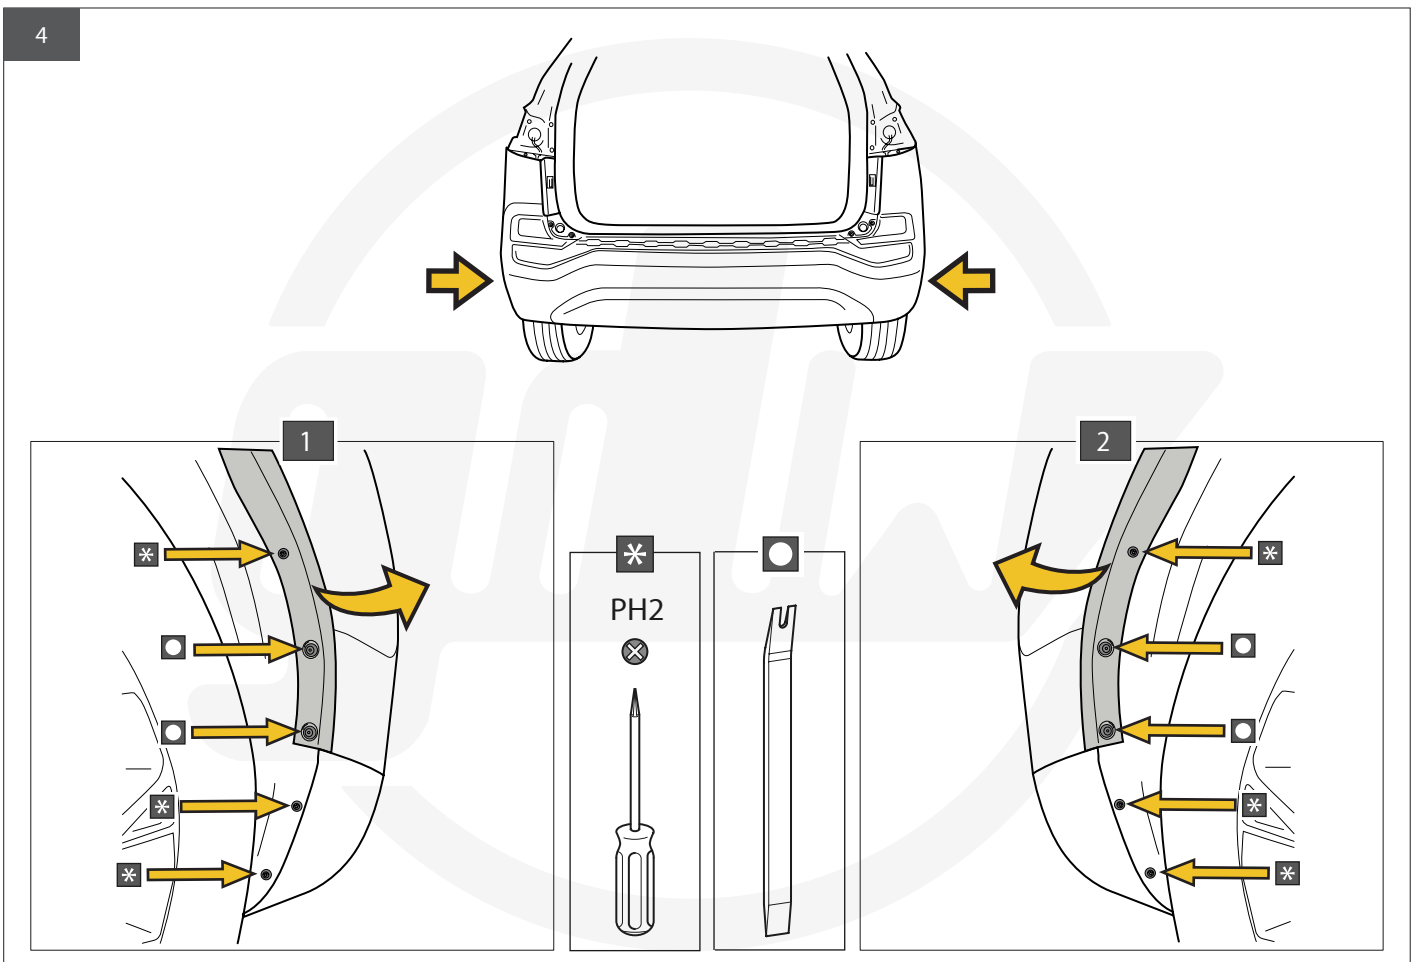




5

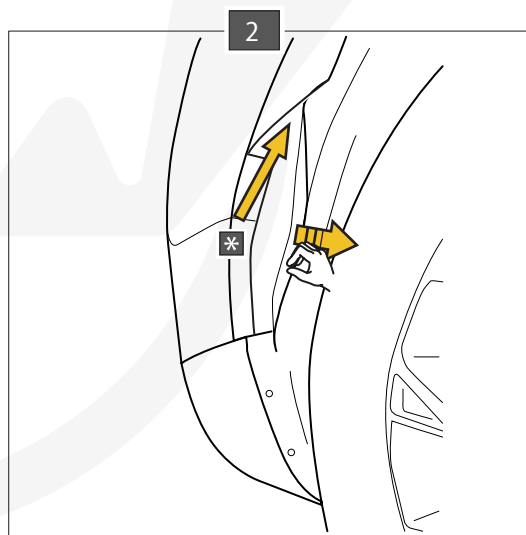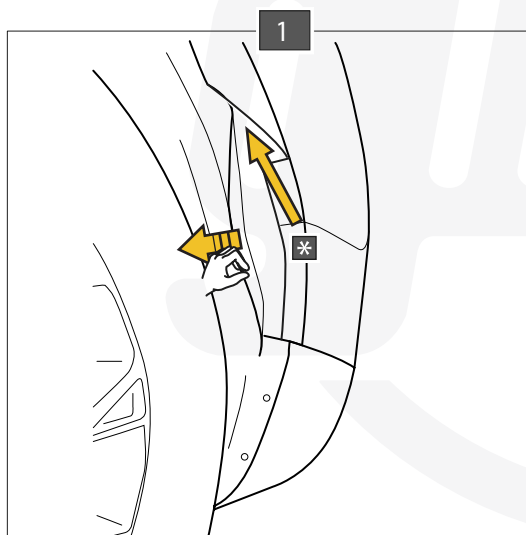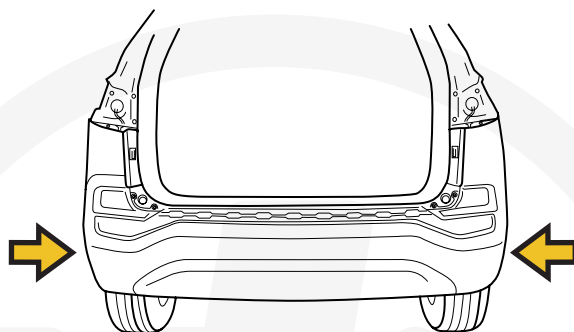


6

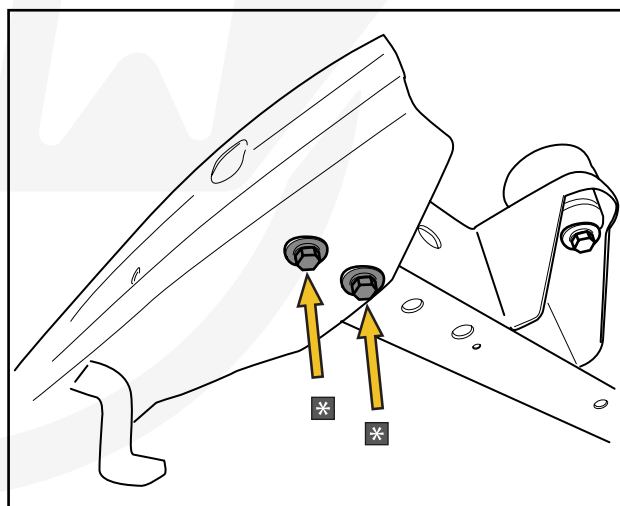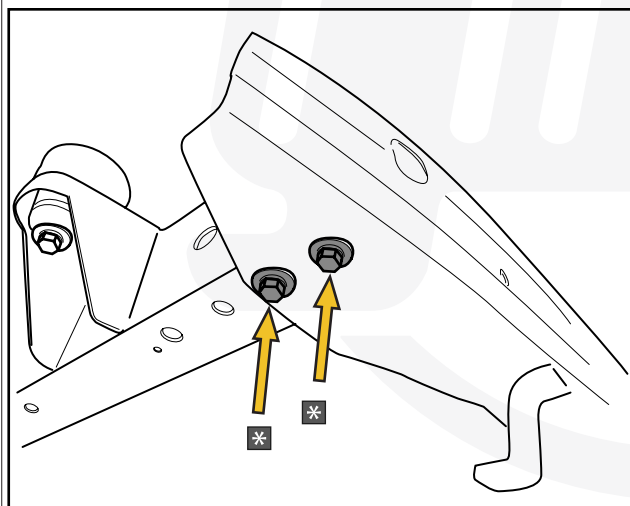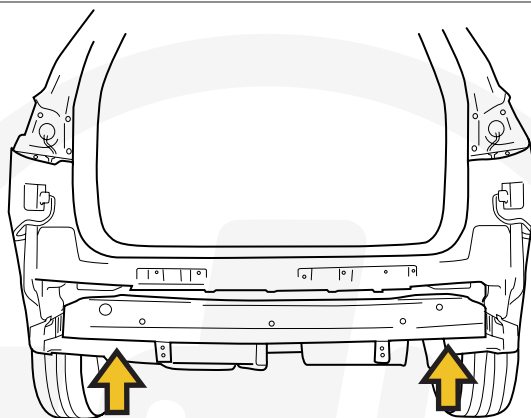

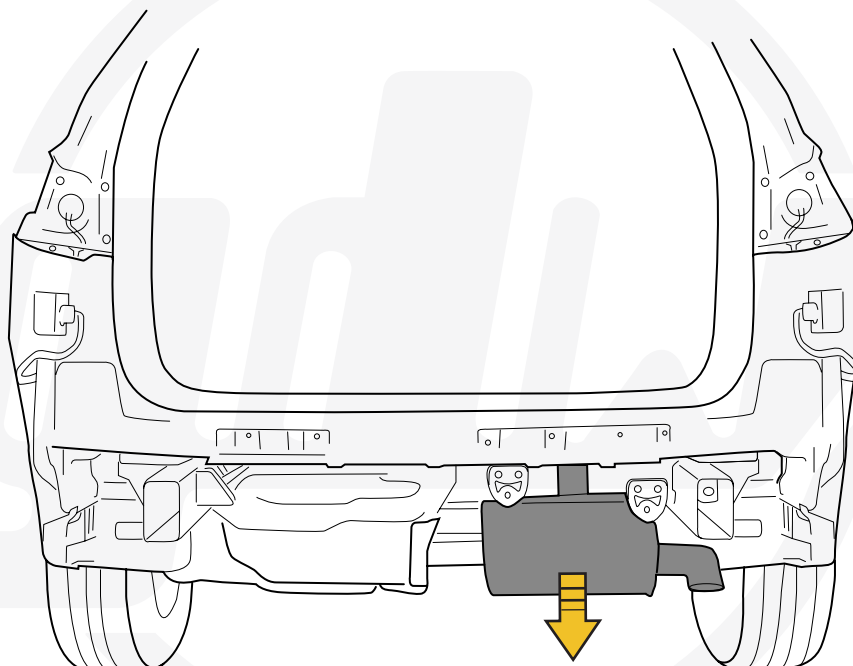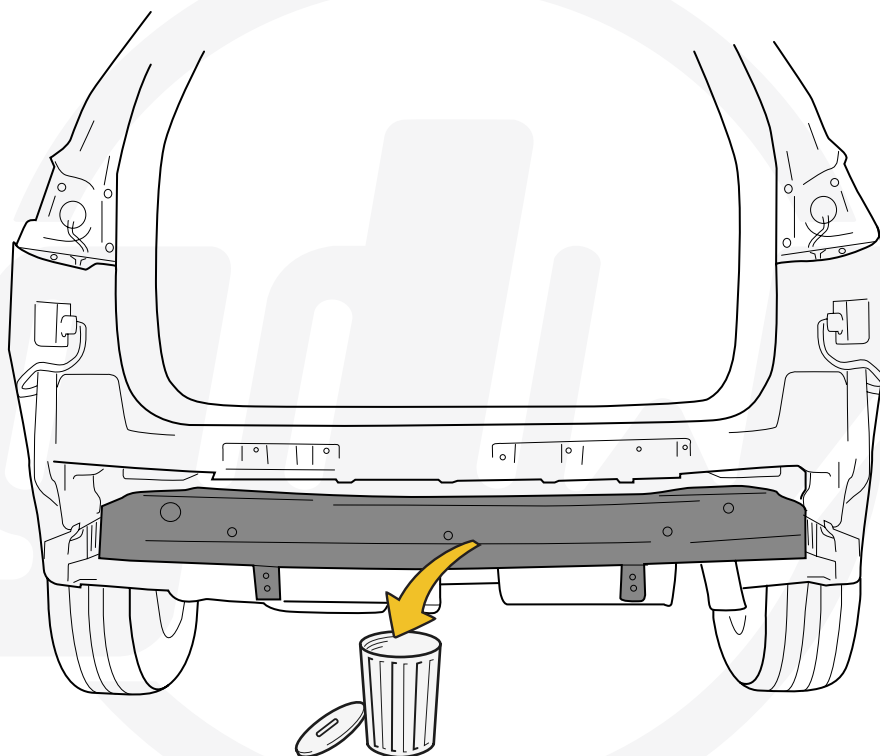


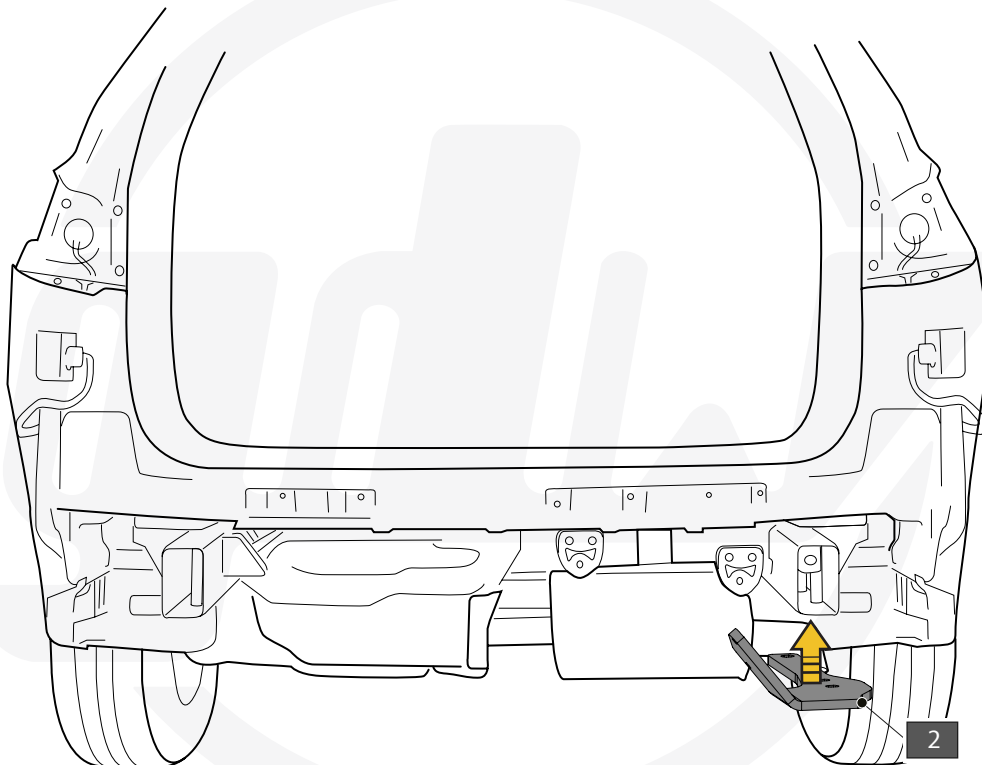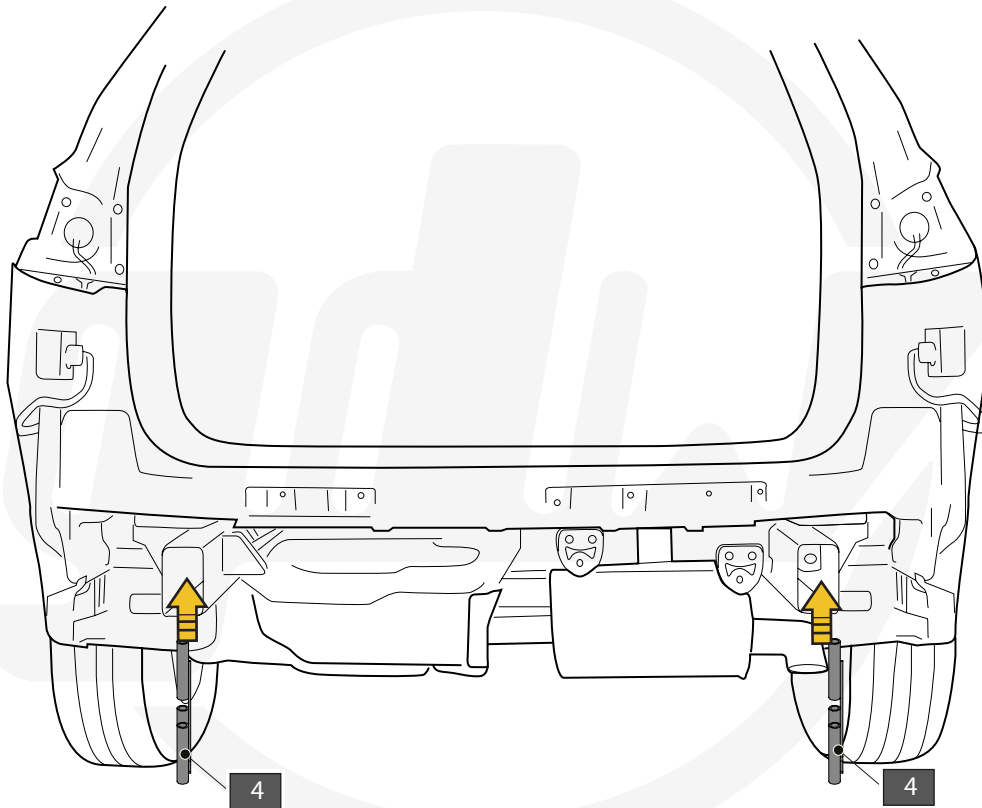


11

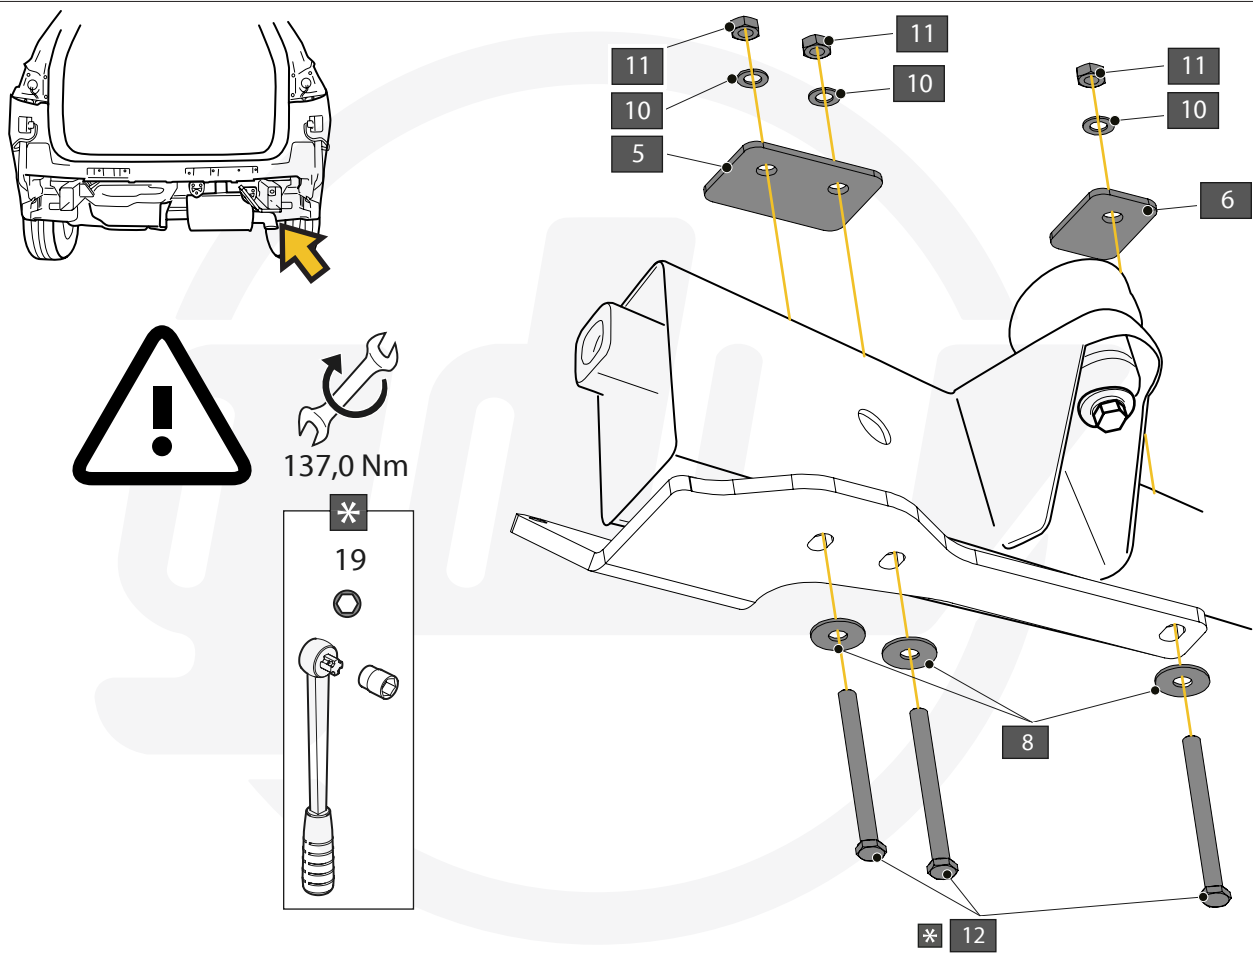


12

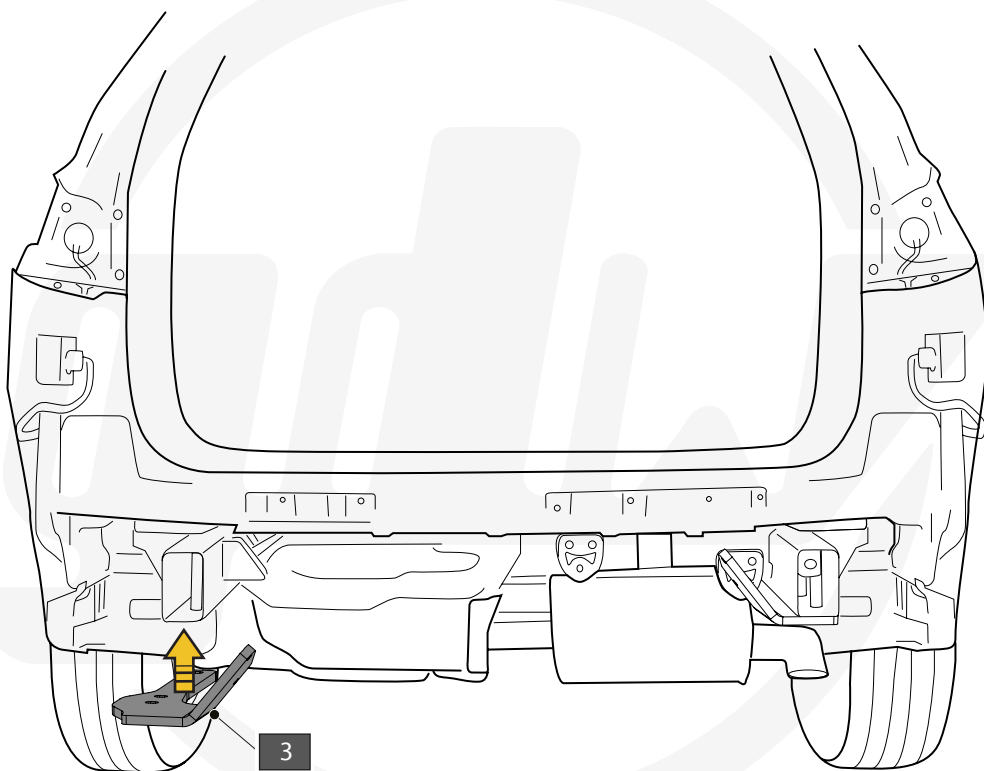


13



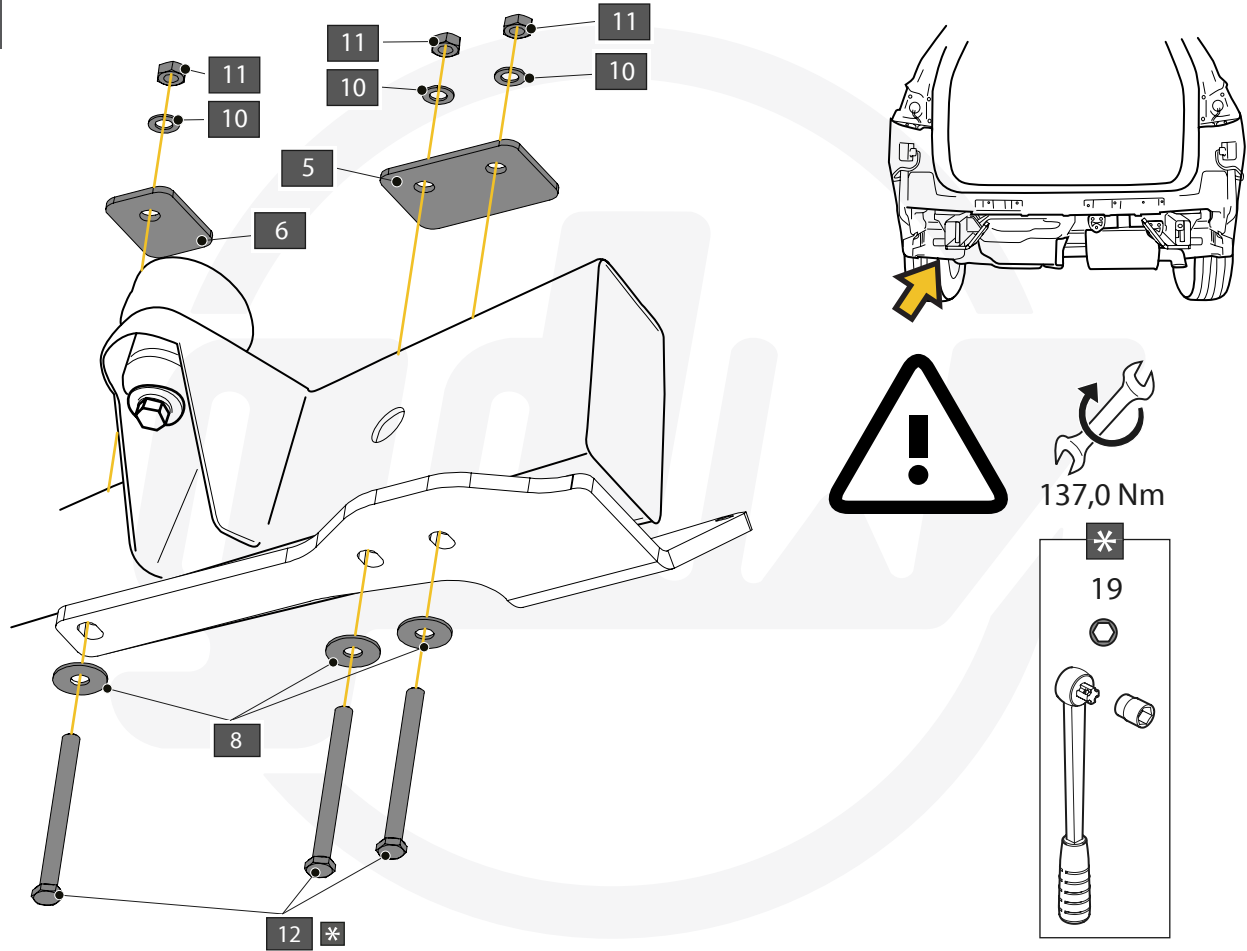




14


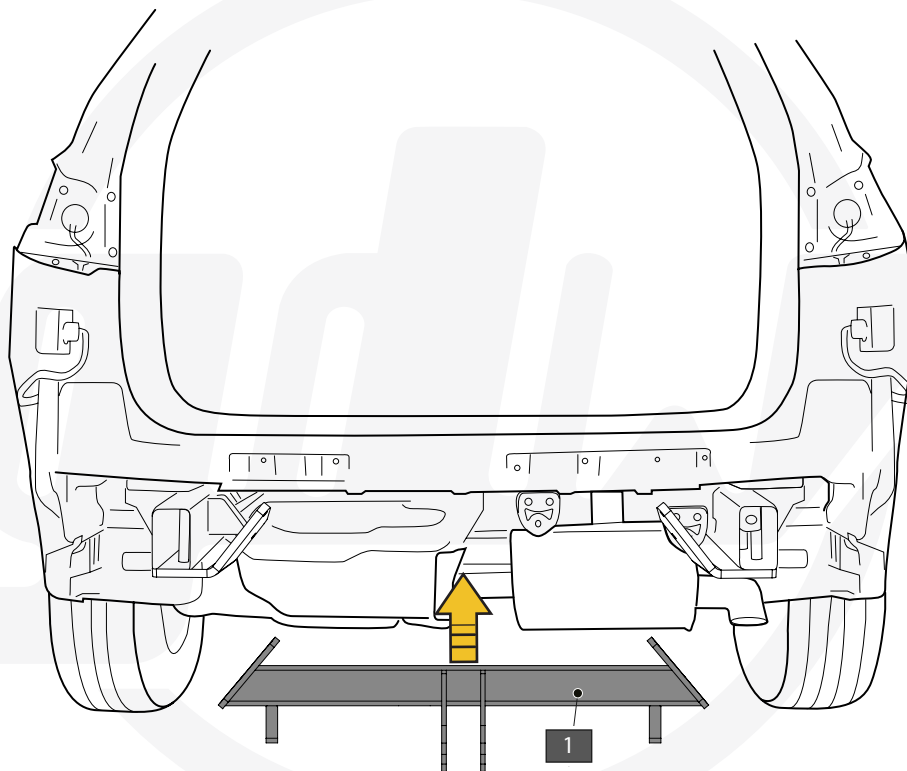


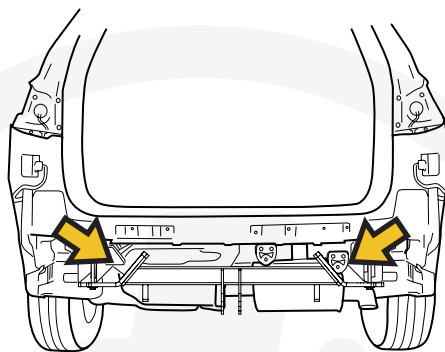



137,0 Nm

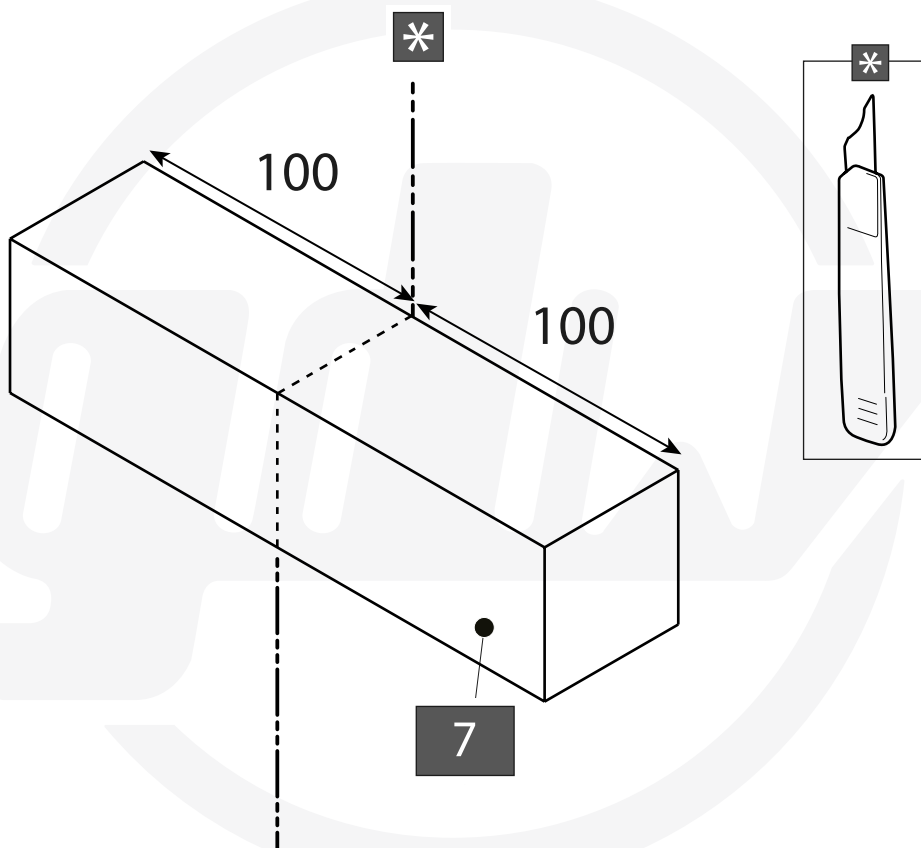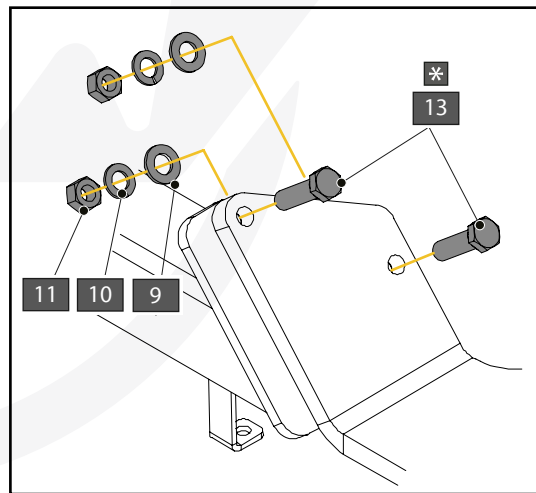
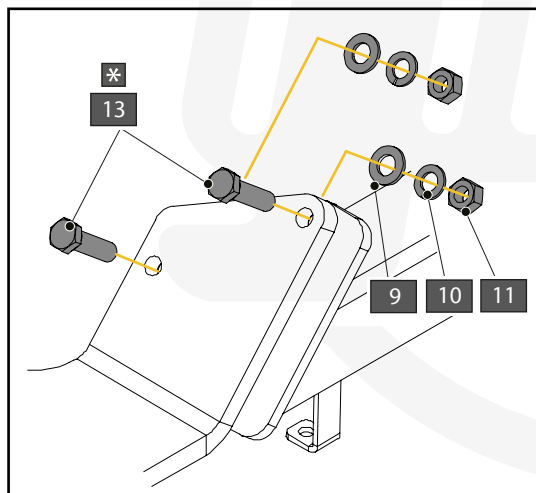


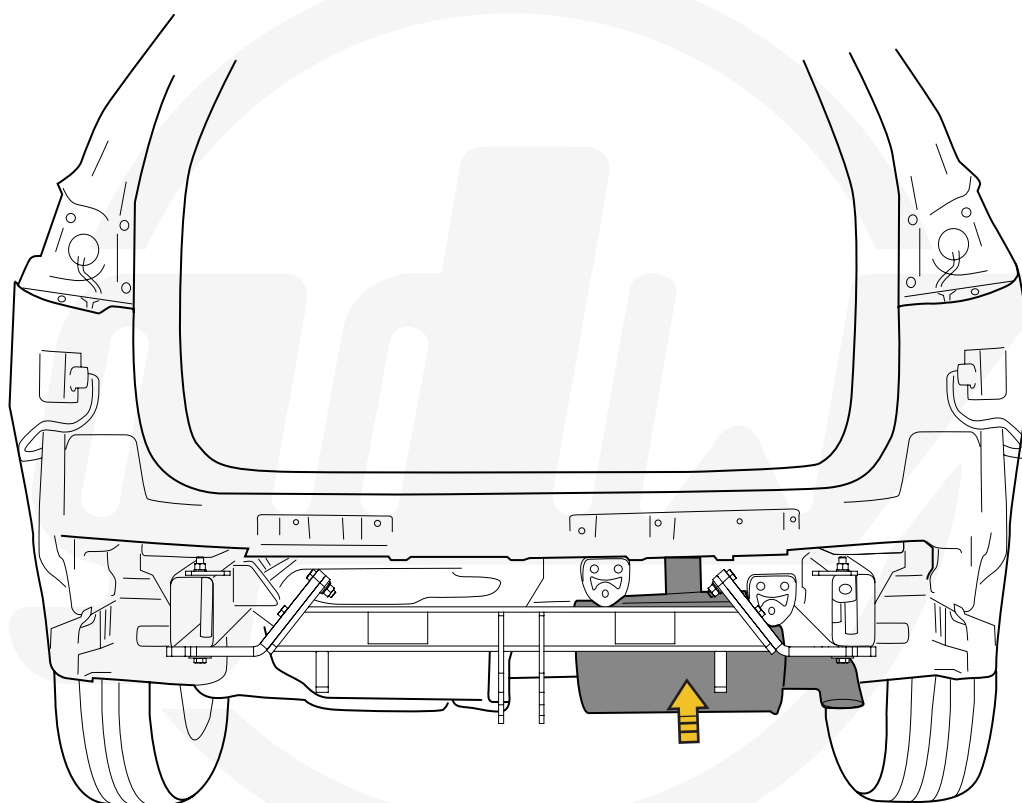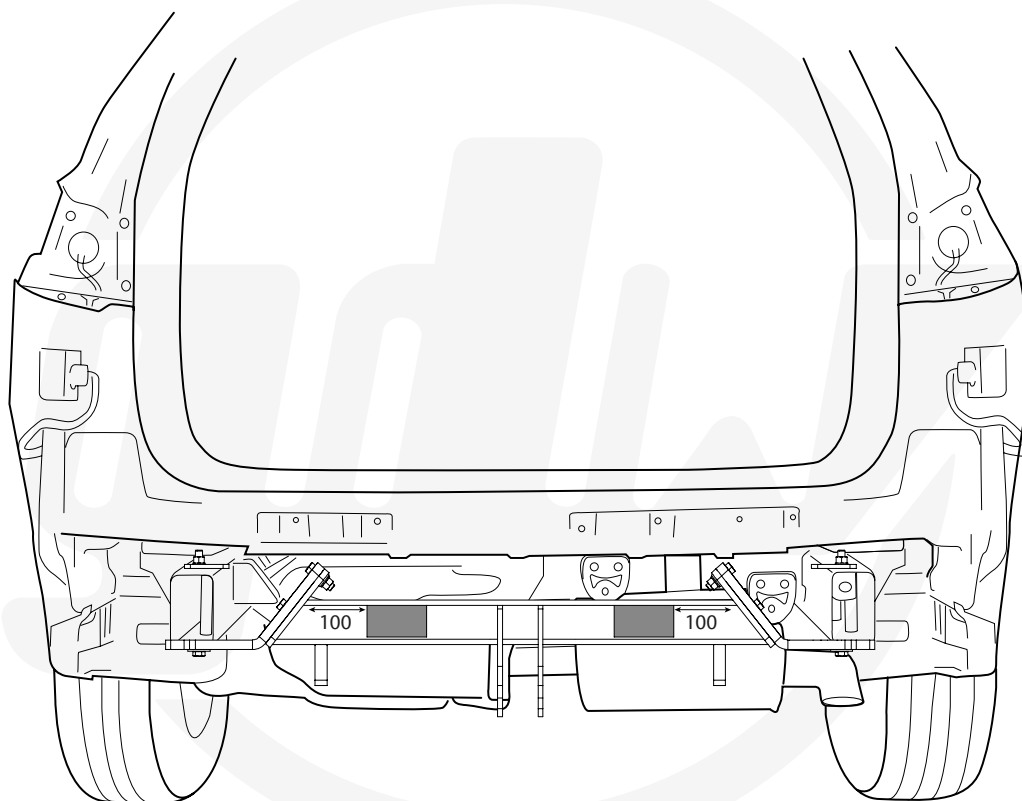

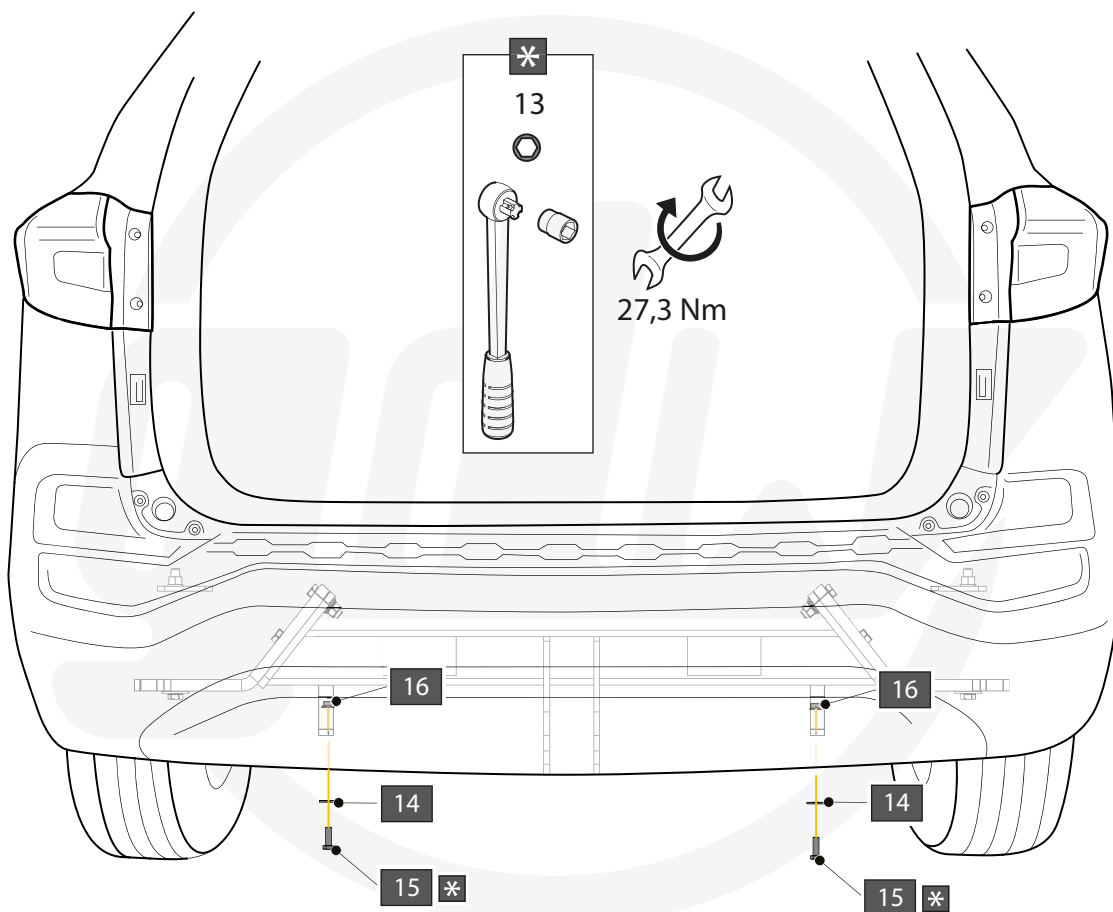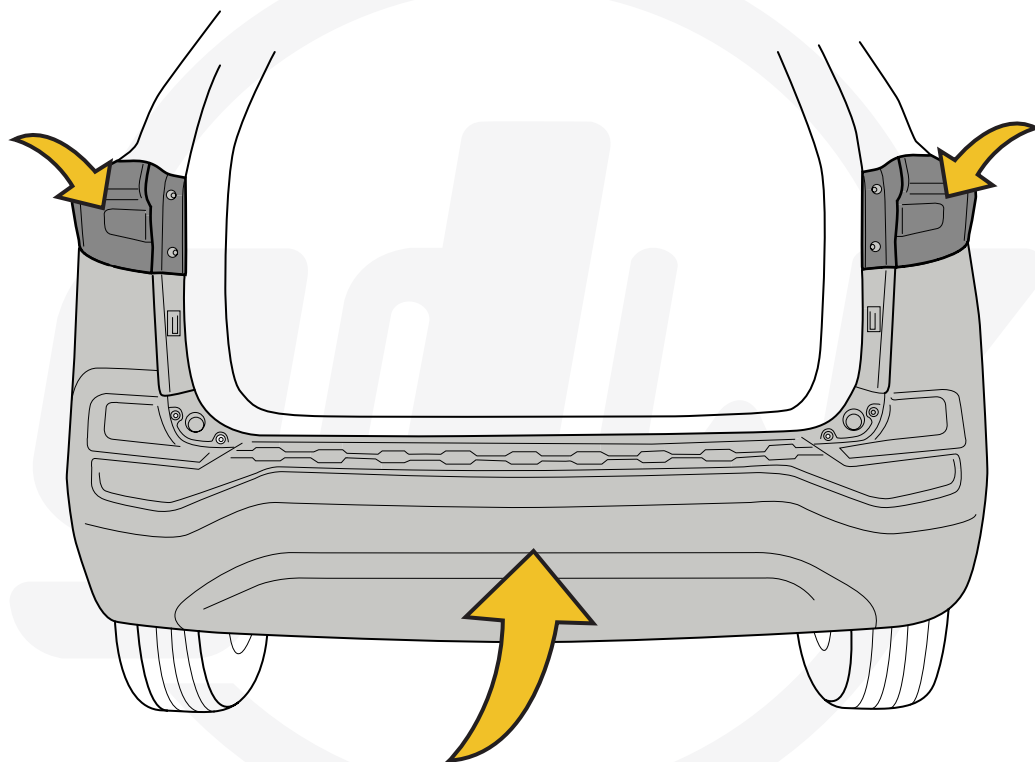

A		X1	GDW REF. 2348T60-100
B		X1	DIN985-M 6
C		X2	Ø15,4 X 6,2 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M 6 X 30

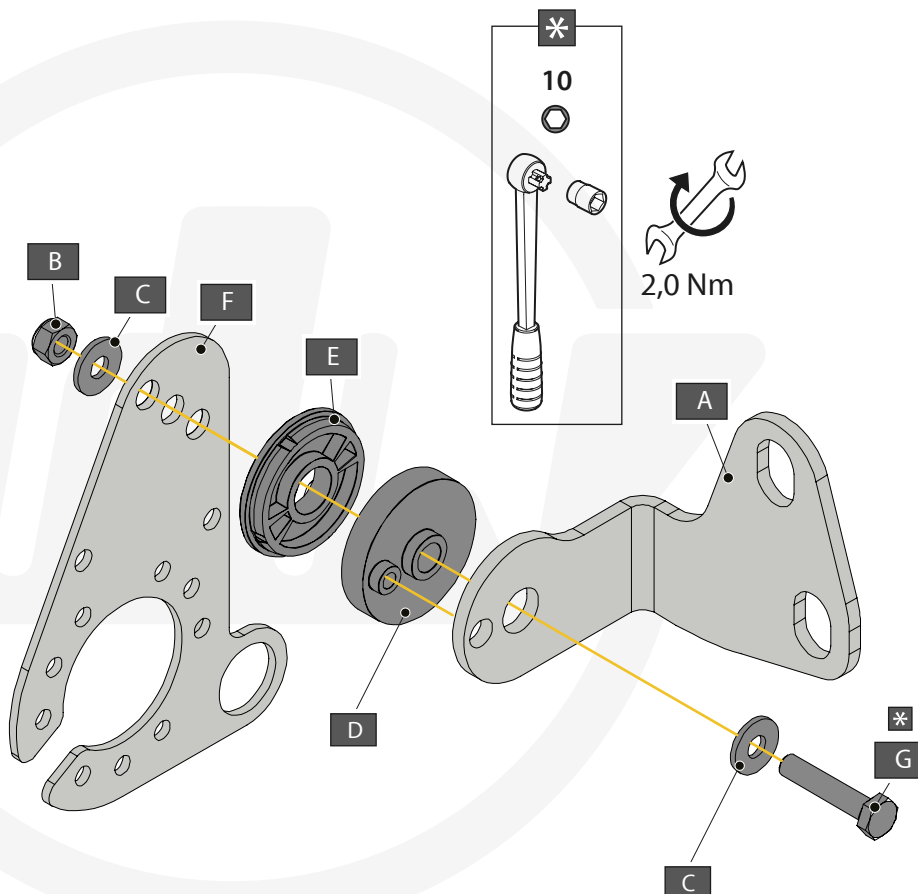

A		X1	912.003
B		X3	DIN931-M 12X110
C		X6	DIN125A-M 12
D		X3	DIN128A-M 12
E		X3	DIN934-M 12

